

K22G201-H5-AG 产品规格书





版本号	发布日期
V-2.0	2022-2

■ 使用环境及注意事项

- 电源不可过荷，工作电源要求纹波噪声 $<120\text{mV}$ ；
- 工作环境温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 80^{\circ}\text{C}$ ，工作环境湿度小于 90%RH，储存环境温度范围 $-25^{\circ}\text{C} \leq t \leq 85^{\circ}\text{C}$ ；
- 避免在无遮挡的室外下使用，避免阳光直射和雨淋；
- 严禁在设备触摸面上加装盖板，以避免触摸功能失效；
- 严禁将天线放置在金属壳体内部，以避免出现网络断网或不稳定现象；
- 应用程序应避免大量数据频繁地写入，以防止 EMMC 存储单元达到寿命极限导致系统无法工作；
- 避免车载及各类震动环境使用，以免接口接触不良；
- 严禁未经许可的私自拆机维修；

K22G20I-H5-AG 产品介绍：

K22G20I-H5-AG 搭载 Android 5.1 (7.1) 主流操作系统，配备 21.5 寸全视角液晶显示屏和电容触摸屏组成强大的人机交互系统。产品具有外观美观、平整、整体契合度高、安装方便、触摸面防护等级达 IP65 等优势，可满足户内、半户外环境下使用。产品自带涡轮风扇，客户自己可设定开启温度控制风扇的启停。

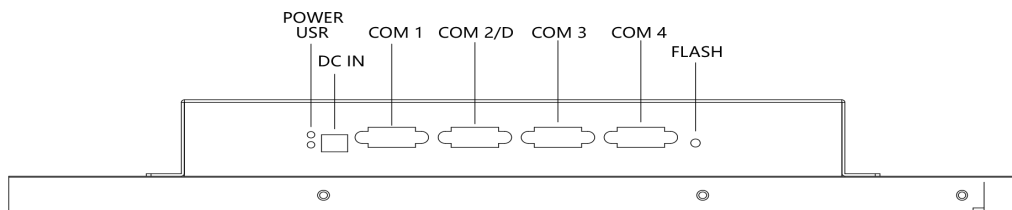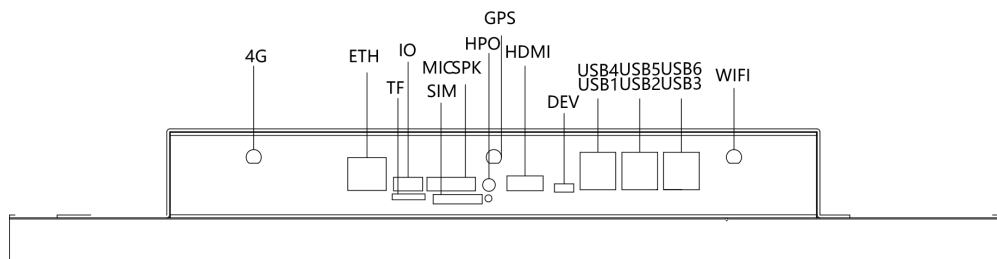

K22G20I-H5-AG 产品参数：

K22G20I-H5-AG 核心参数	
CPU 处理器	RK3288/4 核 Cortex-A17 主频 1.6GHz
运行内存	2GB
EMMC	8GB （选配 16G, 64G）
GPU	ARM Mali-T764
屏幕尺寸	21.5 寸
亮度	500cd/m ²
分辨率	1920*1080
视角	全视角
触摸形式	10 点电容式
整机尺寸	528.5*326.3*57 mm，整机重 7.25KG

亮度参数	Min	Typ	Max
亮度 (cd/m ²)	—	500	—

K22G20I-H5-AG 接口参数	
串口	4 路 RS232 （2 路 RS485 与 RS232 复用）
USB	6 路 USB HOST，1 路 USB DEVICE
音频	1 路单声道 MIC，1 路 HP0，1 路双声道 SPK
HDMI	1 路，默认 1920*1080
以太网	1 路 10/100Mbps 自适应网络接口
GPIO	4 路，双向 IO
WIFI/BT	标配 WiFi 2.4G 支持 BT4.2 选配 WiFi 2.4G/5G 支持 BT5.0
4G（选配）	1 路，CAT1/CAT4 4G 模块
GPS（选配）	1 路需更换带 GPS 功能 4G 模块 支持北斗和 GPS 双定位
SIM 卡	1 路标准 SIM 卡
TF	1 路 TF 卡
LED	2 路，1 路电源指示灯，1 路系统指示灯
电源	1 路，DC12V±5%供电
按键	1 路，1 路烧写/返回

※ 列表中所有选配项的价格及交期请咨询销售经理

K22G20I-H5-AG 硬件接口说明

串口

- RS232 采用 DB9 接插件，COM1、COM2 可选配 5V 供电/3.3V 供电
- COM3、COM4 与 RS485 复用，RS485 采用 DB9 接插件
- COM1、COM2 标配为 RS232，可选配为 TTL，TTL 采用 DB9 接插件，可选配 5V 供电/3.3V 供电

注：UART2 串口是调试接口，在启动时会有打印信息出现，开机后可作为普通串口使用

接口	管脚	管脚定义	设备节点	电平	串口号
RS232					
COM 1	2	RX1	ttyS1	RS232	UART1
	3	TX1			
	5	GND			
	9	5V（选配）			
COM 2	2	RX2	ttyS2	RS232	UART2
	3	TX2			
	5	GND			
	9	5V（选配）			
COM 3	2	RX3	ttyS3	RS232	UART3
	3	TX3			
	5	GND			
COM 4	2	RX4	ttyS4	RS232	UART4
	3	TX4			
	5	GND			
RS485					
COM 3	8	A	ttyS3	RS485	UART3
	9	B			
COM 4	8	A	ttyS4	RS485	UART4
	9	B			
TTL（选配）					
COM 1	2	RX1_TTL	ttyS1	TTL	UART1
	3	TX1_TTL			
	5	GND			
	9	5V（选配）			
COM 2	2	RX2_TTL	ttyS2	TTL	UART2
	3	TX2_TTL			
	5	GND			
	9	5V（选配）			

USB 接口

- 已集成 6 路 USB-HOST，6 路采用双层 USB TYPEA 座。
- USB-HOST 使用 5V 输出供电，总电流不可以超过 3A
- 1 路 USB-DEV 接口采用 Micro-usb 接口，此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试

音频接口

- MIC 为麦克风接口，单声道 MIC 输入，采用 PH2.0-2P 接插件
- SPK 为扬声器接口，功放电路为双声道 4Ω/3W，采用 PH2.0-4P 接插件
- HP0 为耳机孔，3.5mm 耳机插座

接口	管脚	管脚定义
MIC	M+	MIC 正极
	M-	MIC 负极
SPK	R+	右声道正极
	R-	右声道负极
	L-	左声道正极
	L+	左声道负极

HDMI 接口

- HDMI 是高清屏接口，默认分辨率是 1920*1080

以太网接口

- 通过 RJ45 引出 1 路百兆自适应以太网接口
- 默认 DHCP 方式分配 IP，如需手动配置 IP 地址，可在高级设置中配置

GPIO 接口

- GPIO 采用 XH2.54-6P 接插件。

接口	管脚	管脚定义	GPIO 号	IO 电平	默认电平	输 入 / 输出
GPIO	1	G	GND	/	/	/
	2	I01	GPIO1_D2	3.3V	3.3V	双向
	3	I02	GPIO1_D0	3.3V	3.3V	双向
	4	I03	GPIO1_D3	3.3V	3.3V	双向
	5	I04	GPIO1_D1	3.3V	3.3V	双向

WIFI/BT 模块

- 标配 2.4G WiFi、1 路 BT4.2，WiFi 标准 IEEE802.11 b/g/n
- 选配 2.4G/5G WiFi、1 路 BT5.0，WiFi 标准 IEEE802.11 a/b/g/n/ac

4G 模块

- 选配 CAT1 4G 模块

运营商	频段	支持情况
移动 2G 3G 4G 物联	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41	支持
联通 2G 3G 4G 物联	WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39	支持
电信 2G 3G 4G 物联	EVDO/CDMA: BC0 GSM: B3/B8	支持

- 选配 CAT1 4G 模块

运营商	频段	支持情况
移动 4G 物联	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41	支持
联通 4G 物联		支持
电信 4G 物联		支持

- 选配 CAT4 4GE 全球通模块

运营商	频段	支持情况
2G 3G 4G 物联	LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28 LTE-TDD: B38/ B39/ B40/ B41 WCDMA: B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 GSM/EDGE: 850/900/1800/1900	支持

GPS

- 可选配带有 GPS 功能 4G 模块，搭配 GPS 专用有源天线放到户外空旷位置，可实现定位功能
- 可支持北斗和 GPS 双定位

SIM 卡座

- SIM 的卡座为标准抽屉式接口
- 不支持热插拔，插拔须断电重启



TF 卡座

- 支持热插拔检测
- 支持 MMC 协议 V4.5 和 SD Memory Card 协议 V3.0

LED 接口

- POWER 是电源指示灯，正常供电时，保持常亮
- SYS 在系统正常运行时会闪烁，异常时停止闪烁

K22G20I-H5-AG 整机尺寸:

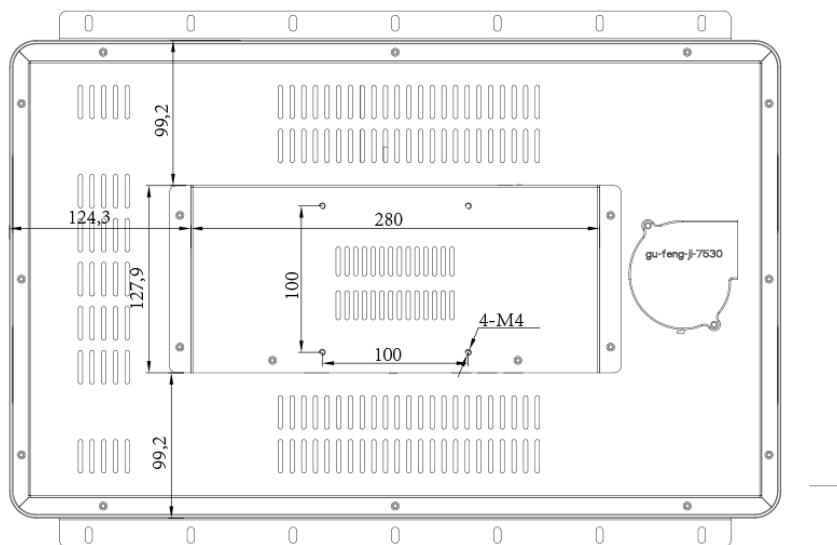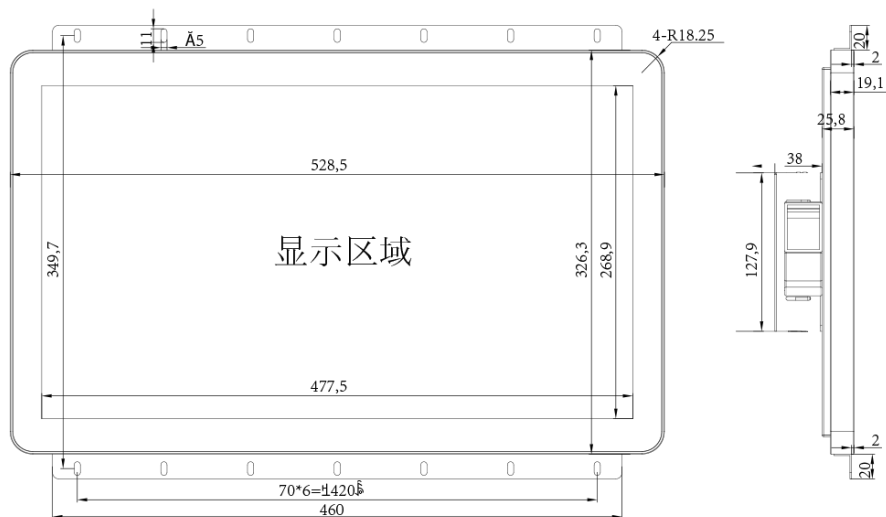

联系我们：



迈冲企业店铺

(扫一扫了解更多>>)



微信公众号

(扫一扫了解更多>>)